


# Le matériel nécessaire

Pour réaliser les manipulations SISMO-DÉMO, il faut :

- Un **PC avec une carte son possédant une entrée en ligne (Line in)**.  
L'utilisation de la carte son permet d'obtenir des vitesses d'échantillonnage importantes et de réaliser des enregistrements d'une qualité supérieure aux enregistrements effectués avec les interfaces classiques de SVT.
- Le logiciel (libre et gratuit) de traitement du son "**Audacity**".
- Des **capteurs piézométriques** (1, 2, 3, ou 4 suivant la manipulation effectuée). Ils sont placés dans des boîtiers munis de mousse pour les plaquer au substratum et obtenir des enregistrements de meilleure qualité.

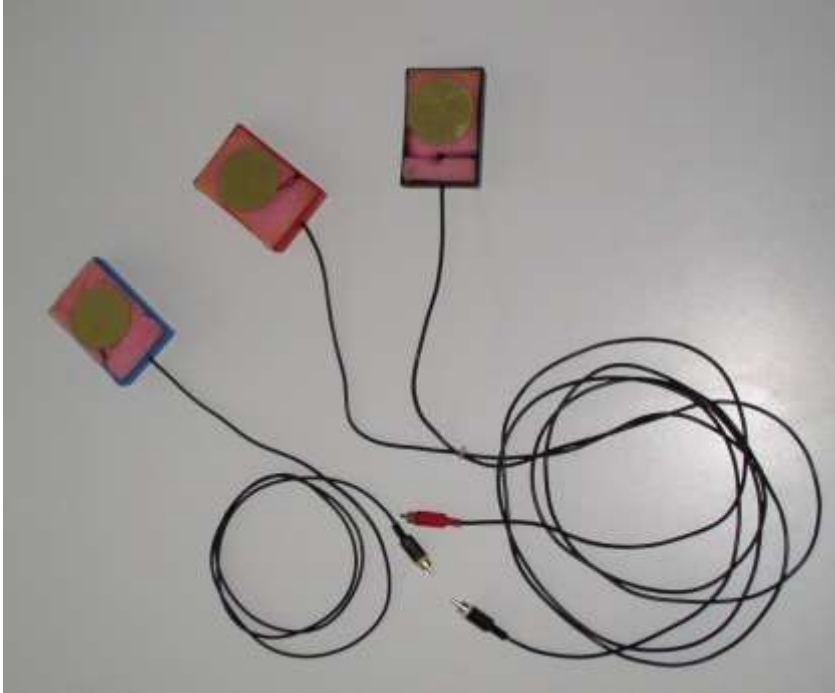

- Des **rallonges et adaptateurs** pour connecter les capteurs piézométriques à l'entrée de la carte son.

